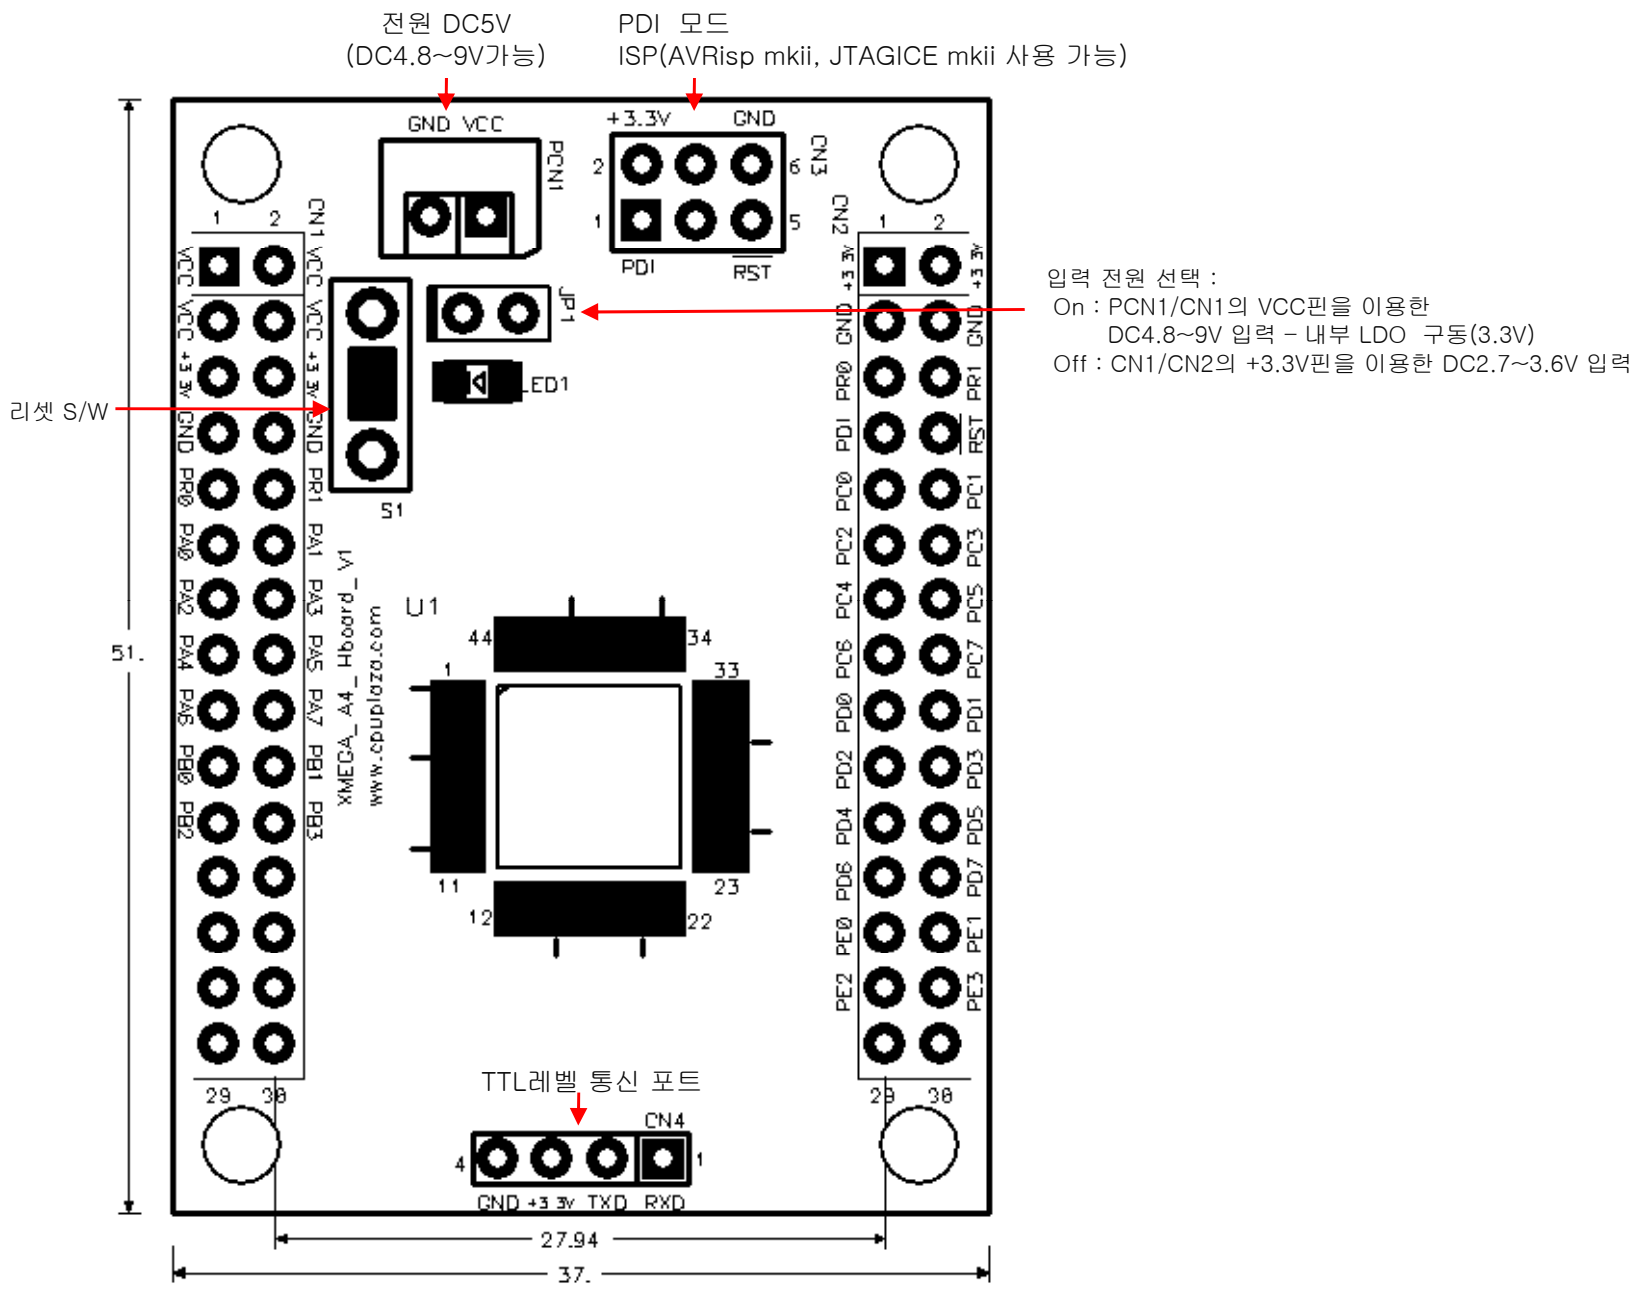
전원 DC5V
(DC4.8~9V가능)
PDI 모드
ISP(AVRisp mkii, JTAGICE mkii 사용 가능)
GND VCC
PCN1
+3.3V GND
CN3
PDI
RST
CN1
CN2
JP1
LED1
S1
리셋 S/W
입력 전원 선택 :
On : PCN1/CN1의 VCC핀을 이용한
DC4.8~9V 입력 – 내부 LDO 구동(3.3V)
Off : CN1/CN2의 +3.3V핀을 이용한 DC2.7~3.6V 입력
U1
XMEGA_A4_Hboard_V1
www.cpuplaza.com
TTL레벨 통신 포트
CN4
GND +3.3v TXD RXD
51.
27.94
37.