


전원 DC5V PDI 모드  
(DC4.8~9V가능) ISP(AVRisp mkii, JTAGICE mkii 사용 가능)

리셋 S/W

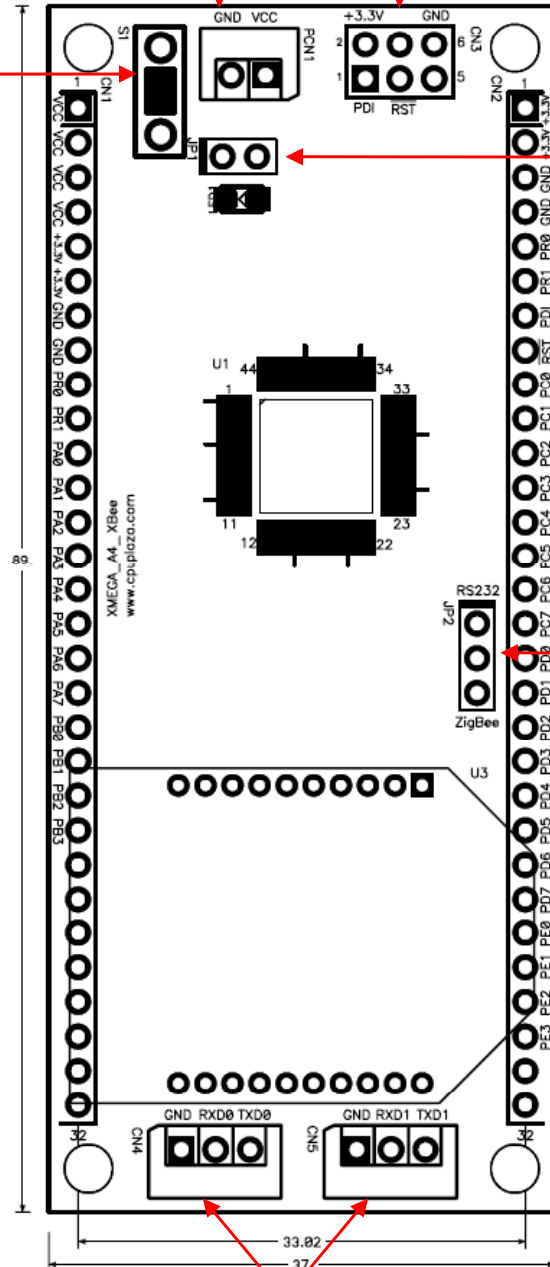

입력 전원 선택 :

On : PCN1/CN1의 VCC핀을 이용한  
DC4.8~9V 입력 - 내부 LDO 구동(3.3V)  
Off : CN1/CN2의 +3.3V핀을 이용한 DC2.7~3.6V 입력

COM4 통신 모드 선택:

RS232 : CN5를 통한 RS-232 모드  
ZigBee: ZigBee 모듈로 TTL-RS232 모드

RS232 통신 포트