


전원 DC5V
(DC4.8~9V가능)

JTAG 포트

PDI 모드
ISP(AVRisp mkii, JTAGICE mkii 사용 가능)

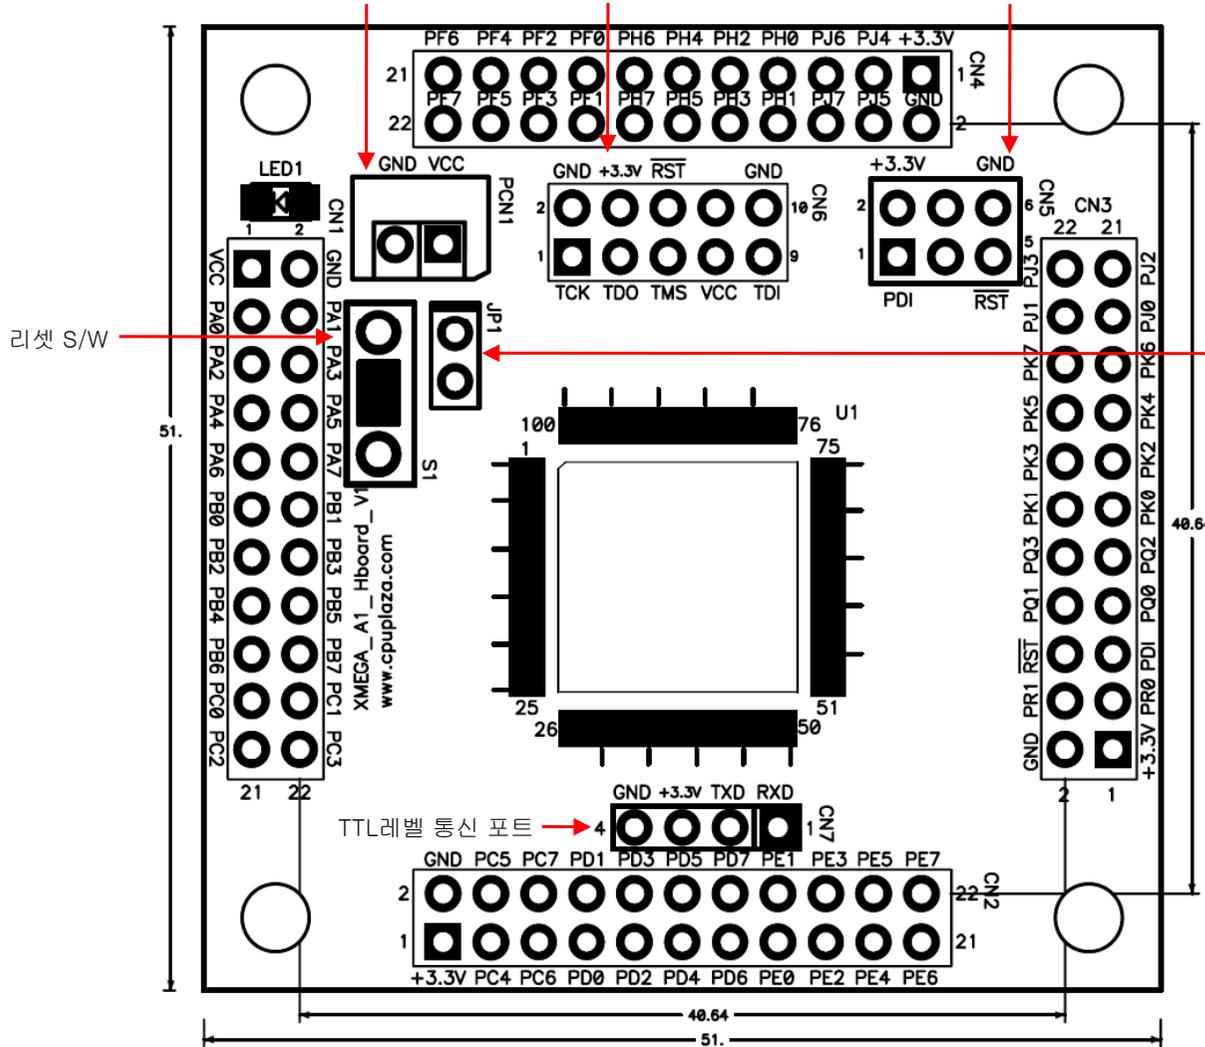

입력 전원 선택 :

- On : PCN1/CN1의 VCC핀을 이용한
DC4.8~9V 입력 - 내부 LDO 구동(3.3V)
- Off : CN1~CN4의 +3.3V핀을 이용한 DC2.7~3.6V 입력